

# 2 Windows版 セットアップガイド HDH-Uシリーズ

B-MANU150312-03

**注意** 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。  
Macintoshでお使いになる場合は、裏面をご覧ください。  
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙①はじめにお読みください)の[箱の中には]参照)

## 使えるようにする

1 OSを起動します。  
まだ本製品を接続しないでください。  
本製品は手順3になってから接続します。

●Windows XP/2000の場合  
コンピュータの管理者 (Administrator) グループに  
属するユーザーでログインしてください。

2 インストール作業をします。  
(Windows 98、Windows 98 SEのみ)

- サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。  
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。
- 「添付ソフトウェア」→「ドライバのインストール」ボタン  
をクリックします。  
(Windows 98、Windows 98 SEのみ)  
ドライバのインストールが始まります。画面の指示に従ってください。

? こんな時には…  
サポートソフトメニューが表示されない場合  
[マイコンピュータ]→[HDH\_U\_xxx] \*→[Menu]  
の順にダブルクリックします。  
※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

3 パソコンに接続します。

- 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
- 本製品の電源スイッチをONにします。  
※本製品の電源 (POWER) ランプが緑色に点灯します。
- USBケーブルを本製品とパソコンに接続します。

**注意** ●Windows XPで警告メッセージが表示される  
Windows XPにおいて接続するUSBポートがUSB 1.1の場合、本製品を接続すると以下のメッセージが表示されますが、異常ではありません。  
☑をクリックしてメッセージを閉じてください。

※Windows XP ServicePack 2ではメッセージが異なります。

●USBコネクタの向きにご注意  
USBコネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとする、USBケーブルやUSBポートが破損するおそれがあります。

新しいハードウェア画面が表示されます。  
しばらくお待ちいただくと、画面は自動的に消えます。

4 確認します。

- アイコンの確認  
[マイコンピュータ]上にハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。  
これが本製品のアイコンです
- ランプの確認  
本製品前面のUSBモードランプが以下のように点灯していることを確認します。  
■USB 2.0でお使いの場合→青色 ■USB 1.1でお使いの場合→緑色

**注意** ●本製品のアイコンがない  
■本製品の接続をご確認ください。  
■接続するUSBポートを変えてみてください。  
特にUSBハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに接続してみてください。  
■[マイコンピュータ]の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。


## 基本操作 ●本製品を使う上での操作について説明します。

### 【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。左の手順3を参照し、本製品を接続してください。

### 【取り外す】


- タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。

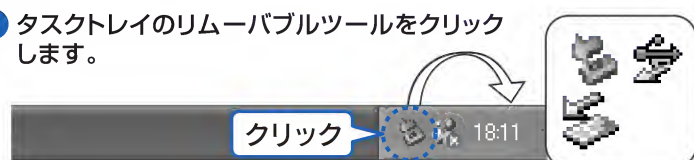

画面内の文字について  
Windowsによって異なります。操作手順は変わりませんので、そのまま操作を行ってください。

- 本製品の表示をクリックします。  
本製品の表示をクリックします。  
複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。

- メッセージを確認します。※表示はご利用のOSにより異なります。  
●Windows XPでの例



- Windows 2000での例



- 本製品を取り外します。
- 本製品の電源スイッチをOFFにします。

## 本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み (1パーティション、FAT32) のため、Windowsではそのまま使用することができます。  
フォーマットを行いたい場合は、オンラインマニュアルを参照してください。

## 添付のサポートソフトについて

サポートソフトには、以下のWindows用ソフトウェアが収録されています。  
サポートソフトメニューからインストールできます。

※サポートソフトメニューはサポートソフトCD-ROMをセットすれば自動で表示されます。  
メニューが表示されない場合は、CD-ROMの「MENU」アイコンをダブルクリックしてください。  
※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログインしてからインストールしてください。

ソフトウェア名	特徴	インストール方法/その他
オートバックアップソフト 「EasySaver LE」	手軽にファイルやフォルダのバックアップを行うソフトウェアです。 ●本ソフトは、製品版EasySaverの機能限定版です。 ※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログインしてご利用ください。	サポートソフトメニューの「添付ソフトウェア」からインストールできます。ソフトについては、[各種マニュアル]を参照してください。
完全データ消去ソフト 「DiskRefresher LE」	本製品のデータを完全に消去するソフトウェアです。 ●本ソフトは、データを完全に消去するためのものです。誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので、くれぐれもご注意ください。 ●本ソフトは、製品版DiskRefresherの機能限定版です。 ※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログインしてご利用ください。	
ハードディスク出荷時 FAT32フォーマッタ	本製品を出荷時のフォーマット状態 (1パーティション、FAT32ファイルシステム) に戻すソフトウェアです。 ※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログインしてご利用ください。	サポートソフトメニューの「再フォーマット」から起動できます。
バックアップソフト 「V2i Protector 2.03 Desktop Edition」体験版	(Windows XP/2000のみ対応) システムの「完全バックアップ」と「増分バックアップ」を実現。 DVD±R/RWを始め、様々なストレージデバイスに対応したソフトウェアです。 ●インストールから、30日間有効。 ●PQREは含まれませんので、システムの復元を行うことはできません。	
パーティション編集ソフト 「PartitionMagic 8.0」 体験版	ハードディスク上の既存のデータを失うことなく、容易にパーティションのサイズ変更/移動/コピー/変換/結合/削除/削除の取消しをWindows上から行えるソフトウェアです。 ●体験版のため、実際にハードディスクを操作することはできません。●CDブートはできません。●インストール時にカスタム設定はできません。●スタートメニューに登録されるのは、PartitionMagic本体のみです。●DataKeeper、DriveMapper、FileBrowserは付属しておりません。●緊急用ディスクの作成はできません。	サポートソフトメニュー ↓ [体験版ソフトウェア] ↓ 各ソフトウェアのボタンをクリック
ブートマネージャソフト 「BootMagic 8.0」	複数のOSを切り替えて使うためのソフトウェアです。 ●内蔵HDDのみ対象のため、本製品には使用できません。	●体験版につき、弊社およびネットワークジャパンではお問い合わせにはお答えできません。 また、本体版の使用によって発生するあらゆる結果については、保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
デフラグツール 「PerfectDisk 6.0」体験版	(Windows XP/2000のみ対応) データファイルはもちろん、システムファイル、空き容量の最適化を行うソフトウェアです。 ●インストールから、30日間有効。	
バックアップソフト 「StandbyDisk 2000-XP Pro」 体験版	(Windows XP/2000のみ対応) 2台のハードディスクでシステムを完全二重化するソフトウェアです。 ●インストールから、30日間有効。	
バックアップソフト 「StandbyDisk Solo 2.1」 体験版	(Windows XP/2000のみ対応) 1台のハードディスクでシステムを完全二重化するソフトウェアです。 ●インストールから、30日間有効。	
Acrobat Reader	上記一部のソフトウェア用のマニュアル (PDF) を読むためのソフトウェアです。	サポートソフトメニューからインストールできます。

## オンラインマニュアルについて


本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「サポートソフト」内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

### オンライン マニュアル 起動方法

- サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
- 「各種マニュアル」ボタンをクリックします。  
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/support/>) にてQ&Aを用意しております。  
本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。
- 表示されたご覧になるオンラインマニュアルボタンをクリックします。


### 注意 オンラインマニュアルを見る際のご注意

Windows XPにService Pack 2がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。  
[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。  
⇒オンラインマニュアルが表示されます。

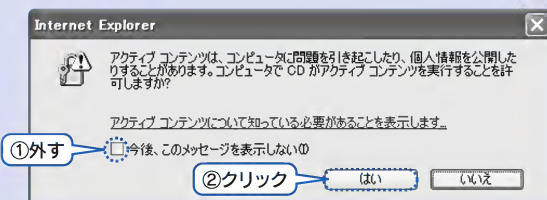


### 【いいえ】ボタンをクリックした場合


①下の画面が表示されます。  
[OK]ボタンをクリックしてください。  
⇒オンラインマニュアルが表示されます。

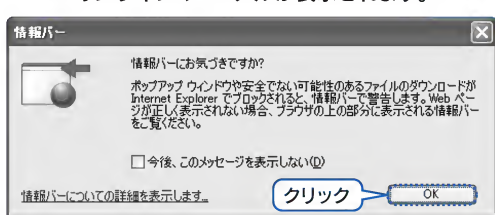

②この場合、一部の機能が正しく動きません。  
情報バーをクリックし、表示された「ブロックされているコンテンツを許可」をクリックしてください。  
⇒オンラインマニュアルが正しく動きます。

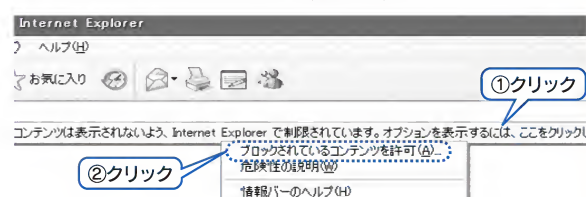

③下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。

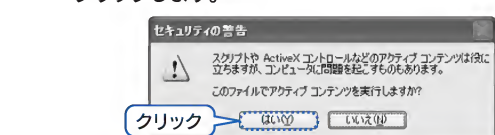

## 本製品使用上のご注意

- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを持って取り外してください
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください  
OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる理由により、ソフトウェア (ワープロソフト、ゲームソフトなど) が正常に利用できない場合があります。
- 他のUSB機器を使う場合は、下記に注意してください  
■本製品の転送速度が遅くなる場合があります。  
■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- 本製品からのOS起動はサポートされておりません
- WindowsとMac OSでは、フォーマット形式の違いにより、併用することはできません



# 2 Mac OS版 セットアップガイド HDH-Uシリーズ

B-MANU150312-03

**注意** 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。  
Windowsでお使いになる場合は、裏面をご覧ください。  
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙①ははじめにお読みください)の[箱の中には]参照)

## 使えるようにする

1 OSを起動します。 まだ本製品を接続しないでください。  
本製品は手順4になってから接続します。

2 本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します。

3 下の作業を行います。


### Mac OS X の場合

「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。  
[起動ボリューム]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を開きます。

### Mac OS 9 の場合

- 「機能拡張マネージャ」を開きます。  
⌘→[コントロールパネル]→[機能拡張マネージャ]をクリックします。
- [File Exchange]を無効にします( [×]を外す)。
- [再起動] ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。

### (Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)

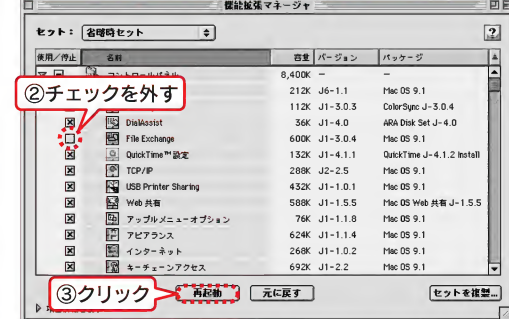

4 パソコンに接続します。

- 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
- 本製品の電源スイッチをONにします。  
※本製品の電源(POWER)ランプが緑色に点灯します。
- USBケーブルを本製品とパソコンに接続します。

**注意** ●USBコネクタの向きにご注意  
USBコネクタは接続できる向きが決まっています。  
接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、USBケーブルやUSBポートが破損するおそれがあります。

5 初期化します。

### Mac OS X 10.1～10.3

- 本製品(I-O DATA HDH-U Media)を選びます。



※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

? こんな時には…

本製品が表示されない


- 本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。もう数分お待ちください。

- [パーティション]タブをクリックします。

- 初期化の設定を行います。  
■ボリュームの方式: 1パーティション  
■フォーマット: Mac OS拡張


- [パーティション(OK)] ボタンをクリックします。

- [パーティション] ボタンをクリックします。  
初期化が始まります。

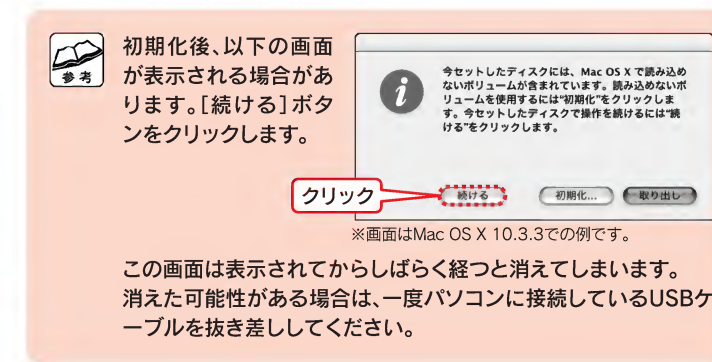

### Mac OS 9.1～9.2.2

- 右の画面が表示されます。
- 「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- 「フォーマット」を[Mac OS拡張]に設定します。
- [初期化] ボタンをクリックします。  
後は画面の指示に従ってください。
- 手順3を参考に「File Exchange」を有効にします( [×]を付ける)。

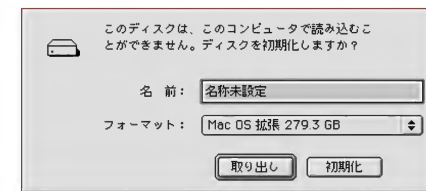

6 確認します。

- アイコンの確認  
ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

これが本製品のアイコンです



アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

- ランプの確認  
本製品前面のUSBモードランプが以下のように点灯していることを確認します。  
■USB 2.0でお使いの場合→青色 ■USB 1.1でお使いの場合→緑色

基本操作 ●本製品を使う上での操作について説明します。

## 【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順4を参照し、本製品を接続してください。

## 【取り外す】

- 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。
- 本製品をUSBポートから取り外します。
- 本製品の電源スイッチをOFFにします。



## サポートソフトについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

- サポートソフトを挿入します。自動的にサポートソフトの中身が表示されます。  
※表示されない場合は[HDH\_U\_xxx]をダブルクリックして開いてください。
- [manual.htm]を開いてください。

## 本製品使用上のご注意

- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを持って取り外してください
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください  
OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- 他のUSB機器を使う場合は、下記に注意してください  
■本製品の転送速度が遅くなる場合があります。  
■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

- 本製品からのOS起動はサポートされておりません
- Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより、併用することはできません
- Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください  
コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。  
その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。

- 本製品は、1パーティションで使用することをおすすめします